



# PIAZZETTA SYSTEM® multifuoco

## マルチフォーコシステム®の全館暖房

送風口をストーブ本体の足元付近に設け、より効率的に室内を暖めることができる独自の送風システムで、ピアツェッタ社が特許を取得しています。オプションのダクト配管施工を行うことで、離れた部屋にも送風が可能になります。


◆PIAZZETTA/ピアツェッタ マルチフォーコシステム®の全館暖房

### 標準仕様

足元から天井へ流れる暖められた空気を、再度ストーブの上部より対流熱として取り入れ、室内を循環します。部屋の温度を足元～天井まで均一にすることで人の体感温度を上げ、低い室温設定でも快適に過ごすことができます。ストーブの稼働時間も短くなり、過剰暖房を防ぐだけでなく燃料の節約にもつながります。

### オプション施工

送風管を分岐させ、ダクトをつないで離れた部屋にも送風することができます。ダクトは総計16mまで配管でき、各部屋に送られた温風は吹出し口付近でおよそ60～100℃に達し、送風先の部屋も十分に暖めることが可能です。

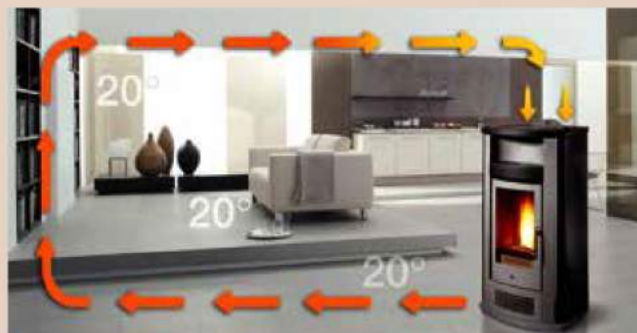

## “ピアツェッタ”ペレットストーブの特徴

ピアツェッタ社のペレットストーブは、リモコンですべて操作できます。

ユーザーの利便性、操作性を追求するだけでなく、排煙温度をベースとしたさまざまなセンサーが働き、事故を未然に防ぐ措置がとられています。

### 外観と操作性

#### ハンドメイドのマジョリカ焼き

高品質で目を引くハンドメイドのマジョリカ焼きの外装を使用し、ベースのセラミックは焼成温度を高くすることで耐久性を高めています。



#### ディスプレイ付きリモコンで簡単操作

ディスプレイ付きのリモコンで全ての機能を操作できます。複数台設置の場合は電波の混線を防ぐため1台ごとの同期設定が可能です。



### 運転機能

#### タイマー機能

ユーザーの希望する時間にストーブが自動で運転、停止する機能です。1日単位、曜日ごと(月～日曜日)、週末(金～日曜日)のそれぞれで各2パターンずつ設定できます。

#### エネルギーセービング機能

ストーブが自動で運転、停止することで、室温を一定に保つ機能。燃料の節約にも役立ちます。ユーザーが設定した希望の室温から±3℃の範囲で、温度範囲の上限、下限を設定することができます。

#### サーモスタート機能

リモコンやストーブ本体に内蔵されている室温センサーで、現在の室温を計測することができます。



### その他の機能

#### 送風ファンや出力の調整

ペレットの量や送風ファンの強さを変えることで、細かな温度調整が可能です。特にピアツェッタの送風ファンはパワフルな風力が特徴で、他社製にはない威力を発揮します。



#### 過熱防止機能

ストーブ本体や煙突の損傷を防ぐため、状況に応じて「送風ファンの自動制御」「出力の自動制御」「運転の停止」と3段階の自動制御が行われます。

#### マルチコンフォート機能(室温センサーの選択)

室温設定の基準温度を「ストーブ本体」と「リモコン」の各室温センサーのどちらかで計測するかを選択することができます。リモコンを置いた場所の室温をペレットストーブの運転に使用する室温として設定できます。



#### 加湿機能

ストーブ本体には加湿のためのタンクが付いています。水を入れるだけでなく、アロマオイルなどを数滴入れると香りも楽しめます。



#### グレート自動クリーニング機能

一定時間置きにグレート内をクリーニングし、たまった灰を自動的に取り除きます。

## 温風ダクト暖房ペレットストーブ KIKKA PLUS



大きなガラスと黒のスチール外装ですっきりとしたシンプルなデザイン。排気出口は、後部、上部、側部から選ぶことができます。操作パネルは天板後部に設置(リモコンはオプションです。) 燃烧炉は耐久性に優れた鋳鉄製と鋼板製の組み合わせ。3段階の火力設定、各種プログラムタイマー、室温制御機能付き。後方温風出口(φ80)からダクト配管することにより別の部屋へ温風を送ることが可能。温風は、操作ボタンにより本体正面送風、ダクト送風のそれぞれの切替えと、同時送風の3つから選択が可能。火力に合わせて送風量が変わります。


KIKKA (ストーブ機能のみ) 8KW (本体価格 400,000 円)  
KIKKA PLUS 8KW (本体価格 430,000 円)

## 温水暖房ペレットストーブ IDRO SALLY



14KW (本体価格 780,000 円)

本体正面からの温風ファンは、オン(5段階)、オフ、オート(火力に合わせて温風が変化)に切替ができ、ストーブボイラーを設置した部屋を温風でも暖房(3kW)することができます。また11kWの温水ボイラー機能も持っています。燃烧炉は高い耐久性の鋳鉄部品と鋼板部品を採用。外装には高級感あふれるセラミックと鋳鉄をふんだんに取り入れています。遠くの場合からもストーブボイラーの温風レベルや温水設定温度による5段階の火力設定、各種プログラムタイマー、温水制御ができるディスプレイ付きリモコンが付属されています。密閉膨張タンク、循環ポンプ、安全弁など温水循環システムが内蔵されています。ストレージタンクとの組合せで、太陽熱利用や給湯システムを利用することも可能です。最適な燃焼を自動的に行うレオナルドシステム搭載。カラーはボルドーレッド、ホワイトの2色です。

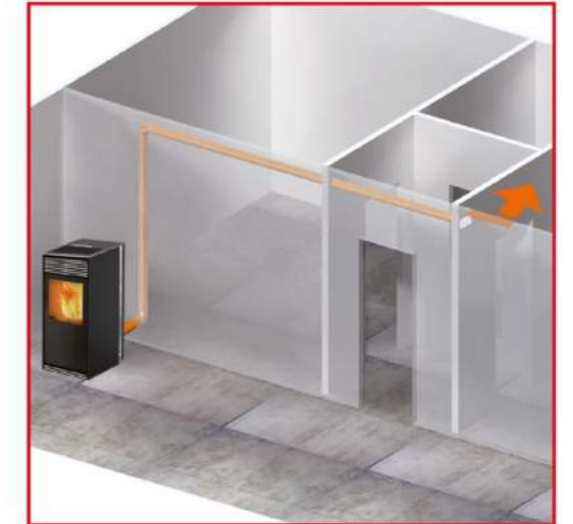

IDROSALLYは設置した部屋を暖める温風ストーブ機能を持っているほか、ペレットを燃焼させた熱で温水を作り、各部屋に付けたパネルヒーターや床暖房などの温水循環ができるペレットストーブボイラーです。

